

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2023カタログ[®]
衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機

毎日をもっと
「カラッ」と気持ちよく。

大人気の
定番製品は
コチラから



日本製

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて86年。

日本の四季に寄り添い、快適な住環境をつくるために

様々な製品をお届けしています。

春の花粉や黄砂、梅雨の湿気や秋の長雨などから

毎日の暮らしを守るために、

これからも新しい快適のカタチを

求め続けていきます。

INDEX

衣類乾燥除湿機	WHシリーズ	P7-10
	Hシリーズ	P11-14
	新製品 CDSCタイプ	P23-28
	<small>※裏表紙からご覧ください。</small>	
	Sシリーズ	P15-16
冷風・衣類乾燥除湿機	どこでもクーラー	P17-20
在庫僅少品		P21





株式会社コロナ ブランドアンバサダー 福本莉子

2023 衣類乾燥除湿機 ラインアップ

お部屋の広さと
ライフスタイルに合わせ
ピッタリの1台が
お選びいただけます。



衣類乾燥除湿機



		WH SERIES CD-WH1823 10ページ	WH SERIES CD-WH1223 10ページ	H SERIES CD-H1023 14ページ
		 (W)クリスタルホワイト (K)クリスタルブラック ツインローター式 コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター	 (W)クリスタルホワイト コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター	 (AE)エレガントブルー コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター
除湿可能面積のめやす ※1	鉄筋の場合	60Hz > 45畳(75m ²)	60Hz > 30畳(50m ²)	60Hz > 25畳(42m ²)
		50Hz > 40畳(67m ²)	50Hz > 28畳(46m ²)	50Hz > 23畳(38m ²)
	プレハブの場合	60Hz > 35畳(57m ²)	60Hz > 23畳(38m ²)	60Hz > 19畳(32m ²)
		50Hz > 31畳(51m ²)	50Hz > 21畳(35m ²)	50Hz > 17畳(29m ²)
	木造の場合	60Hz > 23畳(38m ²)	60Hz > 15畳(25m ²)	60Hz > 13畳(21m ²)
		50Hz > 20畳(33m ²)	50Hz > 14畳(23m ²)	50Hz > 11畳(19m ²)
除湿能力※2 60Hz(50Hz)		18L/日(16L/日)	12L/日(11L/日)	10L/日(9L/日)
衣類乾燥時間※3		約58分	約69分	約87分
タンク容量		5.5L	5.5L	4.5L
連続運転時間 60Hz(50Hz)		約7時間(約8時間)	約11時間(約12時間)	約10時間(約12時間)
サーキュレーター		-		-
衣類	速乾 ^{ダブル} Wルーバー	●		-
	衣類乾燥モード	●eco 標準 集中速乾		●eco 夜干し 標準 厚物
	衣類乾燥オートストップ機能	●		●
清潔	アクアドロップ洗浄 ^{セルフ}	●		-
	タッチパネル	●		-
	内部乾燥モード	●(自動)		●
	エアフィルター	●抗菌・防カビフィルター		●抗菌・防カビフィルター/ ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
抗菌・防カビクリアフィンコート		●		●
ドレンストッパー		●		-
便利機能	風向ルーバー	●オート上下ルーバー/オートサブルーバー		●オート上下ルーバー
		●左右ルーバー(手動)		●左右ルーバー(手動)
	スイング	●上吹き・ワイド・スポット		●上吹き・後吹き・ワイド
	風量設定	●5段階		-
	サーキュレーター・送風モード	●サーキュレーター・5段階設定		●標準 静音
	満水メロディー	●		●
	24時間切り忘れ防止機能	●		●
タイマー	●2・4・8時間「切」タイマー		●1~9時間「切」タイマー	
除湿	除湿モード	●自動 連続		●自動 冬モード 強 弱
	湿度表示/設定	●3段階/-		●デジタル/5段階湿度設定
冷風機能	冷風モード	-		-
	最大吹き出し温度差(60Hz)	-		-
	冷風・送風用ルーバースイング	-		-
	排熱ダクト	-		-
使用可能室温		約5~40℃		約5~40℃
電源コード		2m		2m
外形寸法		高さ657×幅378×奥行235mm(注水トレイ部10mm)		高さ570×幅365×奥行202mm
質量		13.9kg	13.5kg	12.0kg

※1 除湿可能面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。 ※2 除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿度です。

※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:

冷風・衣類乾燥除湿機



CDSC TYPE CDSC-H8023X	S SERIES CD-S6323	どこでもクーラー CDM-1423	どこでもクーラー CDM-F1023
23 ページ	16 ページ	20 ページ	20 ページ
 新製品 (W)ホワイト	 (W)ホワイト (C)グレイッシュベージュ	 (W)クールホワイト	 (A)スカイブルー
コンプレッサー式 ヒーター温風 乾燥タイプ DC送風 モーター	コンプレッサー式	ツインロータリー コンプレッサー式 DC送風 モーター	ツインロータリー コンプレッサー式 DC送風 モーター
60Hz > 20畳(33m ²) 50Hz > 18畳(29m ²) 60Hz > 15畳(25m ²) 50Hz > 13畳(22m ²) 60Hz > 10畳(17m ²) 50Hz > 9畳(15m ²)	60Hz > 16畳(26m ²) 50Hz > 14畳(23m ²) 60Hz > 12畳(20m ²) 50Hz > 11畳(18m ²) 60Hz > 8畳(13m ²) 50Hz > 7畳(12m ²)	60Hz > 35畳(58m ²) 50Hz > 30畳(50m ²) 60Hz > 27畳(44m ²) 50Hz > 23畳(38m ²) 60Hz > 18畳(29m ²) 50Hz > 15畳(25m ²)	60Hz > 25畳(42m ²) 50Hz > 23畳(38m ²) 60Hz > 19畳(32m ²) 50Hz > 17畳(29m ²) 60Hz > 13畳(21m ²) 50Hz > 11畳(19m ²)
8L/日(7L/日)	6.3L/日(5.6L/日)	14L/日(12L/日)	10L/日(9L/日)
約72分	約136分	約99分	約119分
3.6L	3.0L	5.8L	5.8L
約11時間(約12時間)	約11時間(約13時間)	約10時間(約12時間)	約14時間(約15時間)
● -	- -	- -	- -
●速乾 標準 夜干し	●速乾 おまかせ	●衣類乾燥	
● -	● -	- -	
●(自動)	●	●	
●	●	●	●除菌・脱臭シート
●	●	●	
●左右ルーバー(手動) ※除湿機本体	●オート上下ルーバー	●ランドリルーバー(手動)	
●上吹き・ワイド(サーキュレーター)	●上吹き・ワイド	-	
-	-	-	
●強(単独使用时) 弱 微	-	●強 弱	
-(ブザー)	●	●	
●	●	-	
●2・4・8時間「切」タイマー	●2・4・8時間「切」タイマー	●1・2・6時間「切」タイマー	
●自動 連続	●標準 自動	●除湿	
-/-	●3段階/-	-/-	
-	-	●パワフル 標準 弱	
-	-	-11℃	-10℃
-	-	●3モードシングルルーバー	
-	-	●	
約5~40℃	約5~40℃	約5~35℃	
2m	1.8m	2m	
高さ556×幅298×奥行310mm	高さ533×幅170×奥行365mm	高さ600×幅250×奥行386mm	
12.0kg	8.3kg	13.5kg	13.0kg

Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

洗濯物もお部屋もカラッと心地よく。



カラッと/衣類乾燥



ジメジメの時期も、カラッと部屋干し!

梅雨時期や秋の長雨など、なかなか洗濯物を外に干せない時も、部屋干しでしっかり乾かします。



花粉・黄砂を避けて、快適部屋干し!

花粉や黄砂の季節に洗濯物を外に干したくない時も、快適部屋干しでお洗濯のストレスを解消します。

快適/除湿



暮らしの大敵、結露対策!

結露はカビやダニの発生、建物や家具の傷みの原因となることも。湿気を除去して結露の発生を抑えます。



脱衣所や靴箱、暮らしのあちこちに!

脱衣所の湿気対策、クローゼットや靴箱の除湿など、家中どこでもカラッと快適です。



あなたにピッタリの衣類乾燥除湿機が
お選びいただけます。

たくさんの洗濯物を 素早く 乾かしたいなら 5~6人家族におすすめ	衣類の乾燥と 広いお部屋もカラッと 快適にしたいなら 4人家族におすすめ	業界初!* 2WAYタイプで 様々な干し方に対応 1~4人家族におすすめ	スリムタイプで お部屋にスッキリ 置けるから ひとり暮らしにおすすめ	冷風・衣類乾燥・ 除湿の 1台3役で大活躍 もう1台という方におすすめ
WH SERIES 10 ページ	H SERIES 14 ページ	CDSC TYPE 新製品 23 ページ	S SERIES 16 ページ	どこでもクーラー 20 ページ

*詳しくは27~28ページをご覧ください。

業界トップクラス*
衣類乾燥時間 約58分^{※1}

★家庭用衣類乾燥除湿機において、
CD-WH1823、衣類乾燥60Hzの場合。
2022年12月1日現在。

速乾Wルーバー^{ダブル}と吹出し口の拡大、送風経路の最適化で、衣類乾燥時間が約58分。洗濯の時短に大きく貢献します。
(JEMA-HD 090:2017に基づく試験実施結果)



速乾Wルーバー^{ダブル}によって送風エリアが、高さ200cm、奥行き230cmまで拡大。洗濯物の隅々まで風が届くので大量の洗濯物でもしっかり乾燥できます。

※衣類乾燥、標準モード、ルーバーワイド時。風速0.45m/sの風が届く範囲。

送風エリア拡大!
奥行き

230cm

タオルのふんわり感 約30%^{※2}
アップ!
(当社調べ)

速乾Wルーバーの新気流(広く浅い風とシャープで遠くまで届く風)により、タオルの乾燥品質が向上。



自然乾燥時

速乾Wルーバースポット乾燥時



気温の低い冬季などは、搭載しているヒーター機能を併用することで、通常運転に比べ衣類乾燥の時間が短縮できます。

冬でもヒーターの温風で乾燥時間 約40%^{※3}短縮!
(当社調べ)

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

コップ1杯^{業界初!}の水でもいつでも清潔!



コップ1杯の水を入れるだけで本体内部の熱交換器を洗浄してくれるアクアドロップ洗浄self^{セルフ}を搭載。汚れによる性能低下を抑制します。

※付着した汚れを全て落とす機能ではありません。
☆家庭用衣類乾燥除湿機において。
(2022年3月発売、当社調べ)

大容量 5.5L^{BIG!} タンク

衣類乾燥・除湿で溜まった水を捨てる回数が減り、安心してお使いいただけます。

衣類乾燥時、ECOモードで 約35%^{※4}節電!
(CD-WH1823において)

搭載されているecoモードを使えば、標準モードに比べて約35%の節電効果。家計の節約にも大きく役立つ賢い機能です。

コロナのフラグシップモデル

WHシリーズは、
快適さが違います。

※1 CD-WH18タイプにおいて、CD-WH12タイプは約69分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ/●室温20℃湿度70%●ルーバー設定:スポット●自然乾燥したときのタオルの厚みを100とした場合、CD-WH18タイプを使用した場合、タオルの厚みは130となった。

※3 CD-WH18タイプにおいて、当社調べ/試験条件/●部屋の広さ8畳●室温10℃湿度70%●衣類5kg相当●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。衣類乾燥時間比較:(ヒーターON)340分、(ヒーターOFF)560分の乾燥までの時間比較が40%短縮。ヒーターONで運転した場合、消費電力量はヒーターOFFに比べて増加します。

※4 CD-WH18タイプにおいて、当社調べ/運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)640Wh、(ecoモード)410Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約35%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は(標準モード)に比べて長くなります。除湿能力も低下します。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。CD-WH12タイプの場合は約30%節電。(標準モード)760Wh、(ecoモード)530Whの乾燥までの積算消費電力量の比較となります。(JEMA-HD 090:2017に基づく試験実施結果)

WHシリーズの詳しい説明は7~10ページへ

○このページは主にCD-WH18タイプを例に説明しています。

WH

SERIES

FAMILY TYPE

部屋干しをカラッと快適に。速さと

たくさんの洗濯物も、
広いリビングの除湿も最適、
多機能な我が家の暮らし快適パートナー。



○写真はイメージです。



衣類
乾燥

業界トップクラス*

約**58**^{※1}分のスピード
衣類乾燥!

コンプレッサー式で

1回あたりの電気代

約**19.8**^{※2}円

(消費電力量 640Wh)

★家庭用衣類乾燥除湿機において。

CD-WH1823、衣類乾燥60Hzの場合。2022年12月1日現在。

＼こんな時もおまかせ！／ **すぐ乾かしたい！**

少量衣類乾燥時間

給食着

約**14**^{※3}分



＼こんな時もおまかせ！／ **電気代を節約したい！**

ecoモードで
節電効果

約**35**^{※4}%(当社比)




＼こんな時もおまかせ！／ **冬でもヒーター温風でしっかり乾燥！**

気温が低い冬などはヒーターを併用することで乾燥時間が約40%短縮できます。(当社試験結果)

乾燥時間

約**40**^{※5}%短縮



※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

パワーでしっかり乾燥!

動画でチェック!




新気流

思い通りの新気流で部屋干し品質がグレードアップ。

速乾Wルーバー

メインとサブの速乾Wルーバー。広く浅い風やシャープで遠くまで届く風の新気流で、部屋干しの状況に合わせて最適な衣類乾燥ができます。




おろしたて品質のふわふわタオルに スポット

速乾Wルーバーのシャープで遠くまで届く風(風速0.45m/s)で、洗濯物の繊維を立ち上げ、タオル乾燥のふんわり度が約30%アップ。



ふんわり感
約30%
アップ!
(当社調べ)



乾きにくい 厚手衣類乾燥 もお任せ 上吹き

少量の洗濯物やピンポイントの集中乾燥に最適です。



たっぷり 洗濯物も しっかり乾燥 ワイド

上吹きよりルーバーの送風範囲が広がることで、洗濯物が多い日もしっかり乾かします。



より高く深く、広く届く風で部屋干しを快適に。

*衣類乾燥、標準モード、ルーバーワイド時。風速0.45m/sの風が届く範囲。



当社従来比
約40%
アップ!

- ※1 CD-WH18タイプにおいて、CD-WH12タイプは約69分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
- ※2 衣類乾燥(標準モード)消費電力量640Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]にて試算。
- ※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
- ※4 CD-WH18タイプにおいて、当社調べ/運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)640Wh、(ecoモード)410Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約35%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は(標準モード)に比べて長くなります。除湿能力も低下します。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。CD-WH12タイプの場合は約30%節電。(標準モード)760Wh、(ecoモード)530Whの乾燥までの積算消費電力量の比較となります。
- ※5 CD-WH18タイプにおいて、当社調べ/試験条件/●部屋の広さ8畳●室温10℃湿度70%●衣類5kg相当●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。衣類乾燥時間比較:(ヒーターON)340分、(ヒーターOFF)560分の乾燥までの時間比較が40%短縮。ヒーターONで運転した場合、消費電力量はヒーターOFFに比べて増加します。
- ※6 当社調べ/●室温20℃湿度70%●ルーバー設定:スポット●自然乾燥したときのタオルの厚みを100とした場合、CD-WH18タイプを使用した場合、タオルの厚みは130となった。
- ※7 当社従来品BD-H182との比較。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

○このページは主にCD-WH18タイプを例に説明しています。



ハイ
パワー
除湿

除湿量
18^{※1}L/日
[60Hz] (50Hzは16L/日)



水捨て回数が少ない
5.5L大容量タンク

連続運転時間(除湿、連続モード)

約**7**時間(60Hz) 約**8**時間(50Hz)



※1 CD-WH18タイプ、室温27°C、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。

(CD-WH18タイプにおいて)

清潔

意外と汚れている 除湿機の中

コロナは独自の自動熱交換器洗浄を開発。
コップ1杯の水を注ぐだけで汚れを洗い流し、性能低下を抑えます。



○写真はイメージです。

コップ1杯の水で
熱交換器のホコリや
汚れを洗い流す!


業界初*

アクアドロップ^{セルフ}洗浄Self


*家庭用衣類乾燥除湿機において。2022年3月発売、当社調べ。




背面にある注水口にコップ1杯の水を入れます。



レバーを引くと熱交換器のホコリや汚れを水で洗い流し、タンクで水を回収します。



水で洗浄した後は、約30~90分間自動で内部乾燥運転をします。




乾燥後は、汚れによる性能低下を抑制し清潔に保ちます。



コップ1杯の水でキレイになる そのヒミツは…

汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ^{※2}仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※2}処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



クリアフィンコート搭載

特殊親水層
樹脂耐食層
耐食クロメート皮膜
アルミフィン(熱交換器)

○図はイメージです。


※2 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

でカラッと快適!

キャスター付で 移動もラクラク



キャスター付だから、スムーズに移動。使いたい場所にラクラク運べます!



選べる 5段階の風量設定

衣類の量や夜間の部屋干しなどのシーンに合わせて風量を調節することができます。

35dB^{※3}の低騒音設計 (CD-WH18タイプ)

運転音を抑えた低騒音設計。睡眠中や夜間でも気兼ねなく使用できます。(CD-WH12タイプは32dB)


※3 本体前方1mで測定。CD-WH18タイプ除湿運転時(風量1設定)の値。衣類乾燥運転時(標準モード 風量5設定 騒音値50dB)と比べ、除湿能力は低下します。

ドレンストッパー搭載

タンクを抜いた際の不快な水垂れを防止します。

タッチパネル式 操作部

ひと目で操作がわかるシンプルで使いやすい操作パネル。フラットだから、お掃除もらくらく!

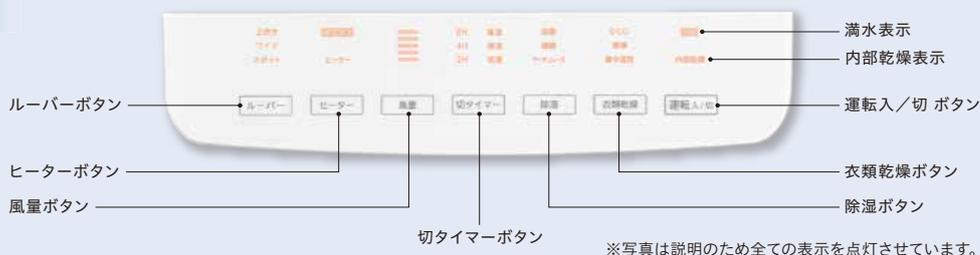

衣類乾燥除湿機

WH SERIES

ツインローター・コンプレッサー式 (CD-WH18タイプ)

コンプレッサー式 (CD-WH12タイプ)

ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター



除湿量1日
18L
(50Hz zは16L)



(W)クリスタルホワイト

(K)クリスタルブラック

除湿量1日
12L
(50Hz zは11L)



(W)クリスタルホワイト

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに31畳 (51m ²) 木造20~鉄筋40畳 (33~67m ²)
60Hz	プレハブおもに35畳 (57m ²) 木造23~鉄筋45畳 (38~75m ²)

CD-WH1823 (W)4906128 448433 (K)4906128 448532

オープン価格[※]

外形寸法	高さ657・幅378・奥行235mm
質量	13.9kg
使用可能室温	約5°C~40°C
○アクアドロップ洗浄self	○ドレンストッパー
○クリアフィンコート	○300W温風ヒーター

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに21畳 (35m ²) 木造14~鉄筋28畳 (23~46m ²)
60Hz	プレハブおもに23畳 (38m ²) 木造15~鉄筋30畳 (25~50m ²)

CD-WH1223 (W)4906128 448334

オープン価格[※]

外形寸法	高さ657・幅378・奥行235mm
質量	13.5kg
使用可能室温	約5°C~40°C
○アクアドロップ洗浄self	○ドレンストッパー
○クリアフィンコート	○300W温風ヒーター

各機能の搭載有無は 「2023除湿機ラインアップ」(3~4ページ)をご覧ください



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○このページは主にCD-WH18タイプを例に説明しています。

H

SERIES

FAMILY TYPE

たくさんの洗濯物乾燥も
広いスペースの除湿も
まかせて安心のHシリーズ。

衣類も広いお部屋もいつでも快適、



○写真はイメージです。



衣類 乾燥

速くて快適

約**87**^{※1}分のスピード
部屋干しでしっかり乾く。

コンプレッサー式で

1回あたりの電気代

約**28.5**^{※2}円

(消費電力量 920Wh)

衣類乾燥オートストップ



自動で運転を停止



お部屋の温度・湿度の変化をチェック!

STOP!

洗濯物が乾いたら自動で運転を停止します。

こんな時もおまかせ! /

■少量衣類乾燥時間

給食着

約**25**分^{※3}



Yシャツ2枚

約**31**分^{※3}



スポーツウエア上下

約**26**分^{※3}



※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

カラッと乾燥!

目的に合わせて選べる

衣類乾燥は使い分けできる4つのモードから選択。

1 標準モード

できるだけすばやく乾かしたい。

パワフル除湿 + 300Wヒーター

パワフルな300Wヒーター温風とワイド吹き出しのダブル効果で洗濯物をしっかり乾燥させます。

パワフル除湿 + ワイド吹き出し

2 ecoモード

電気代を節約して乾かしたい。

節電効果(当社比)

約40%^{※4}

ヒーターを使わず、除湿と送風の組み合わせで電気代を約40%に抑えた節約乾燥が可能です。

○衣類乾燥時間は長くなります。

3 夜干しモード

寝ている間に乾かしたい。

36dB^{※5}

タンク満水後は送風運転に自動切替!

運転音をセーブして朝までにカラッと乾燥させます。途中でタンクが満水になったら送風運転に切り替わるから安心です。

4 厚物モード^{※6}

厚手のものを乾かしたい。



ヒーター温風で乾燥を行ったあと、乾きムラが生じやすい上部に向かって温風を当ててしっかり乾燥させます。

風向き自在

干す場所と量に合わせた風向きでしっかり乾燥。

ワイドシングルバー



左右(手動)



洗濯物を広く干すとき

上下スイング



洗濯物が多いとき

スポット



少量の洗濯物・ピンポイント

後方スイング



クローゼット・押入れ

操作パネル

ルーバースイングの方向やモード変更も簡単に設定できます。



※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 衣類乾燥(標準モード)消費電力量920Wh、電料料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ2枚(約0.5kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※4 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約45%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。

※5 本体前方1mで測定、除湿能力は約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)41dBとなります。

※6 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹き出し口)の中央に干してください。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。



ハイ
パワー
除湿

除湿量
10^{※1}L/日
[60Hz] (50Hzは9L/日)

5段階湿度設定

お好みの湿度で快適除湿!

お好みの湿度 (50/55/60/65/70%) が
選べます。

冬モード

冬もパワフル除湿。

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用した
パワフルな除湿運転を行います。

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中もおまかせで除湿できます。

連続運転時間

約12時間 / 約10時間 (50/60Hz)

4.5L
大容量
タンク

DC送風モーター搭載 + コンプレッサー式

コンプレッサー式だから低消費電力!
お得に除湿ができます。

1時間あたり **約7**^{※2}円


除湿時の電気代のめやす
(50/60Hz)

6.0/7.1円/h

抗菌・防カビ^{※3}フィルター / ウイルス抑制^{※4}・除菌^{※5}・脱臭^{※6}10年交換不要フィルター

フィルターで捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

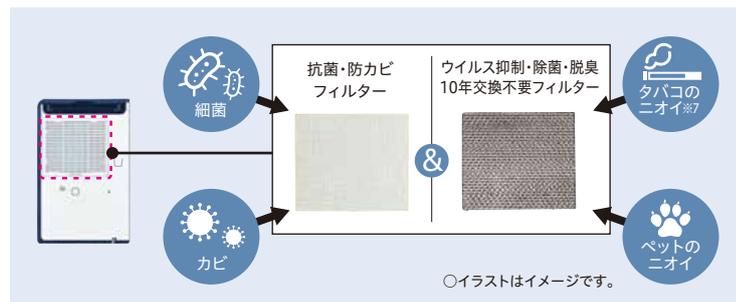


■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
CD-JF3 4906128 067283 4,730円(税抜4,300円)



●交換のめやす:10年

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

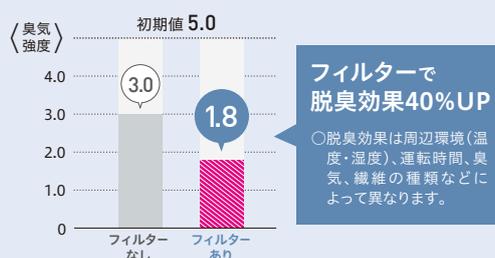

●8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ
●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード[標準]、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

菌・脱臭。


汚れがつきにくく落ちやすい！抗菌・防カビ^{※8}仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※8}処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



○図はイメージです。

クリアフィンコート搭載

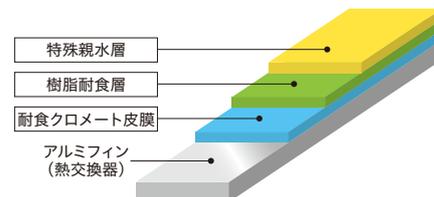

※8 [抗菌]試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法：JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号：35021001887(29021001497-1)/試験結果：99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法：JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号：35020006611(29020004729-1)/試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

サーキュレーターモード(送風モード)搭載。27dB^{※9}の静音運転。

お部屋の空気をかきまぜて
冷暖房時の温度ムラを改善

DC送風モーターだから
1時間あたり 約0.1円^{※10}

フィルターでウイルス抑制・除菌・脱臭
捕集したウイルス^{※4}・菌^{※5}を抑制

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)



○イラストはイメージです。

(AE)エレガントブルー

衣類乾燥除湿機 H SERIES

コンプレッサー式

ヒーター温風乾燥タイプ

DC送風モーター

衣類乾燥

除湿

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに17畳(29m ²)
60Hz	プレハブおもに19畳(32m ²)
	木造13~鉄筋25畳(21~42m ²)

除湿量1日

10L

(50Hzは9L)

CD-H1023 (AE)4906128 449331

オープン価格^{*}

外形寸法	高さ570・幅365・奥行202mm
質量	12.0kg
使用可能室温	約5°C~40°C

○クリアフィンコート

○300W温風ヒーター

各機能の搭載有無は 「2023除湿機ラインアップ」(3~4ページ)をご覧ください

※1 室温27°C、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。

※2 除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

※3 [抗菌・防カビ]試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法：菌~抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ~かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)試験結果：99%以上抑制。

※4 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果：99.9%抑制/試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※5 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法：JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果：99%以上抑制/試験報告書番号：026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。

※6 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1m²のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。

※7 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

※9 静音モード時の値。送風量が約38%低下します。標準モード38dB。

※10 静音モード時の値。送風時消費電力(50/60Hz)静音モード時4.1/4.1W。標準モード時9/9W。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

でもしっかり乾燥 & 除湿。

動画でチェック!



除湿

コンプレッサー式だから電気代もお得に。

標準モード しっかり除湿できて電気代も安い。

自動モード 湿度を60%に保って快適節電。



1Lのペットボトル
6.3^{※4}本
(50Hzは5.6本)

1時間あたり
約6.4^{※5}円

電気代
約40%^{※6}節電
(当社比)

1時間あたり
約3.7^{※6}円



たっぷり
3.0L

水捨て回数が
少ない!

こだわりの
ビッグタンク
約11時間
連続運転OK
(60Hz時、50Hzは約13時間)

フタ付きで水がこぼれにくく、排水しやすい。

排水口は片手で
簡単開閉!



親指で
ワンタッチ
開閉!

フタを付けたまま
排水できます。



シンプルな形だからお掃除が簡単。

手がラクに入るから
お手入れラクラク!




汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ^{※7}仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※7}処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



○図はイメージです。

クリアフィンコート搭載

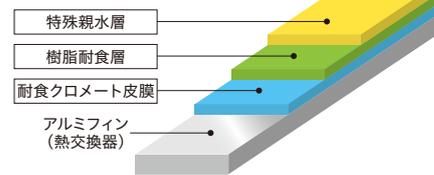

※7 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

(W)ホワイト (C)グレイッシュベージュ

衣類乾燥除湿機 S SERIES

コンプレッサー式

衣類乾燥 除湿

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18㎡) 木造7~鉄筋14畳(12~23㎡)
60Hz	プレハブおもに12畳(20㎡) 木造8~鉄筋16畳(13~26㎡)

除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)

CD-S6323 (W)4906128 449539
(C)4906128 449638

オープン価格[※]

外形寸法	高さ533・幅170・奥行365mm
質量	8.3kg
使用可能室温	約5°C~40°C

○クリアフィンコート

各機能の搭載有無は「2023除湿機ラインアップ」(3~4ページ)をご覧ください

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20°C湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20°C湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ1枚(約0.25kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※4 除湿能力は、室温27°C・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※5 除湿運転の標準モード時、消費電力180/205W(50/60Hz)、60Hzでの試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

※6 試験条件:除湿運転(標準・自動モード)50Hzにて当社環境試験室8畳、室温27°C、湿度80%で除湿運転し、8時間運転後の積算消費電力量(標準モード)1556Wh、(自動モード)948Whの比較[50Hz]。湿度60%になるまで時間がかかる場合があります。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

どこでも クーラー

MULTI TYPE

いつでもどこでも活躍
住まいの中をラクラク移動。
オールラウンドなポータブルタイプ。

あちこちで活躍、冷風・衣類乾燥・



○写真はイメージです。

冷風

エアコンがなくても、涼みたい場所を手軽にスポット冷風。



エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

最大吹き出し温度差 -11°C^{*1} の爽快なスポット冷風!

パワフル 標準 弱

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約 11°C^{*1} 差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。

1人ですぐ涼みたいとき

お風呂上がりのクールダウン



3モードシングルバー
生活シーンに合わせて選べます。

シングルバー



広い範囲に冷風



ピンポイントに冷風



ゆらぎのある自然な風

4輪自在キャスター付



どこへでもラクラク移動♪



除湿の1台3役マルチタイプ。

動画でチェック!



衣類
乾燥

しっかり部屋干し

※2
約99分

乾きにくい梅雨時や
冬の衣類乾燥で大活躍。

コンプレッサー式で

1回あたりの電気代

※3
約16.3円

(消費電力量 526Wh)




○写真はイメージです。

ランドリルーバー搭載

カラッと部屋干し!

ランドリルーバーを上向きにすることで
すばやく簡単に衣類乾燥ができます。



ボタン1つでカンタン切り換え!



布製排熱ダクト(同梱)

気になる排熱を室外放出するスグレモノ。



排熱ダクトで
涼しさアップ!

排熱ダクト



取り付けカンタン! 室外に排熱してさらに快適!

1

排熱ダクトを、排熱口の
スリットに差し込みます。



2

排熱ダクトを、お部屋
の外まで延ばします。



3



本体ポケットに
簡単収納。

注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。

●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

さらに
押し入れ乾燥
にも使えます。



別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより
快適にお使いいただけます。

20ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」を
ご覧ください。

ダクトパネル



※1 CDM-14タイプにおいて60Hz時、室温27°C、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します)。CDM-F10タイプは最大吹き出し温度差約-10°Cとなります。

※2 CDM-14タイプ。CDM-F10タイプは約119分となります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20°C湿度70%
●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

どこでもクーラー

MULTI TYPE

閉め切りがちなクローゼットを簡単除湿。
衣類の状態も安心です。



除湿

強力除湿で結露の発生を抑えます。

除湿量 **14**^{※1} L/日 [60Hz]
(50Hzは12L/日)

水捨て回数が少ない
5.8L大容量タンク

寝ている間や外出中もノンストップで除湿。

連続運転時間 (CDM-14タイプ) **約10時間**(60Hz) / **約12時間**(50Hz)

満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利な
とって付



満水をお知らせする
満水メロディー (大きな古時計)



1日で1Lの
ペットボトル
14本分


汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ^{※2}仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※2}処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



○図はイメージです。

クリアフィンコート搭載

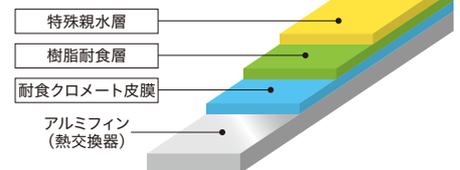

※2 [抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法) / 試験番号: 35021001887(29021001497-1) / 試験結果: 99%以上抑制 / 試験は2種類の菌で実施。[防カビ] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験方法A) / 試験番号: 35020006611(29020004729-1) / 試験結果: 肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

除菌^{※3}・脱臭^{※4}シート (CDM-F10タイプ)

菌やニオイを抑制しながら
除湿します。

●除菌・脱臭機能はシートに捕集したものに効果を発揮します。
実使用空間での実証結果ではありません。



■別売フィルター

除菌・脱臭シート
CD-DS2 4906128 286080
726円(税抜660円)
●交換のめやす:1年
●CDM-F10タイプに使用できます。

冷風・弱モード時 **低騒音38dB**※6

**ツインロータリー
コンプレッサー搭載**

なめらかなコンプレッサーの回転により
製品振動を抑えました。



※6 CDM-F10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-F10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dB、衣類乾燥時CDM-F10タイプは48dB、CDM-14タイプは49dBとなります。

**分かりやすい操作部で
誰でも使いやすい。**

スイングボタン

冷風ボタン

運転/停止ボタン

(排水タンクが満タンになると、
緑ランプが点滅して停止します。)



切タイマーボタン

除湿ボタン

送風ボタン

●写真の操作部は
CDM-F10タイプです。

冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

ツインロータリー
コンプレッサー式
DC送風モーター



布製排熱ダクト 同梱

能力		使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -11℃ ※7	5~35℃
除湿	12/14L/d	5~35℃

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに23畳(38㎡) 木造15~鉄筋30畳(25~50㎡)
60Hz	プレハブおもに27畳(44㎡) 木造18~鉄筋35畳(29~58㎡)

CDM-1423 (W) 4906128 459132

本体希望小売価格 **91,080円**(税抜82,800円)

外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm

質量 13.5kg

- 排熱ダクト長さ: 950mm
- クリアフィンコート



(W)クールホワイト

布製排熱ダクト 同梱

能力		使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -10℃ ※7	5~35℃
除湿	9/10L/d	5~35℃

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11~鉄筋23畳(19~38㎡)
60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13~鉄筋25畳(21~42㎡)

CDM-F1023 (A) 4906128 459231

本体希望小売価格 **86,680円**(税抜78,800円)

外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm

質量 13.0kg

- 排熱ダクト長さ: 950mm
- クリアフィンコート



(A)スカイブルー

各機能の搭載有無は 「2023除湿機ラインアップ」(3~4ページ)をご覧ください

※7 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

※1 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。
 ※3 [除菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902定量試験(菌液吸取法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026625-1、026625-2試験は2種類のみの菌で実施。
 ※4 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:脱臭除去率50%以上。
 ※5 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。



エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。


冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ		テラス窓タイプ	
長窓用ダクトパネル ●高さ1,330~1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 12,430円 (税抜11,300円)	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 14,300円 (税抜13,000円)
標準ダクトパネル ●高さ820~1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 11,220円 (税抜10,200円)	テラス延長キット ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M)をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 7,590円 (税抜6,900円)
小窓用ダクトパネル ●高さ725~835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 9,460円 (税抜8,600円)		

ダクトパネル設置例

(窓高さに合わせたものをお選びください)

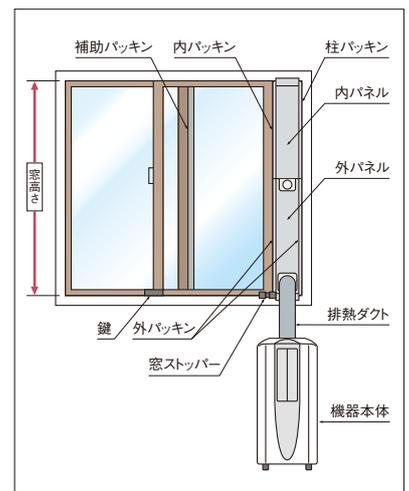

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。



公式オンラインストア **CORONA STORE**

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます!

パソコンで
お買い物



コロナストア **Q 検索**
https://ec.coronaweb.com/

スマートフォンで
お買い物



2022 衣類乾燥除湿機 / 冷風・衣類乾燥除湿機 [在庫僅少品]

衣類乾燥除湿機 WH SERIES

ツインローター・コンプレッサー式(CD-WH18タイプ)
 コンプレッサー式(CD-WH12タイプ)
 ヒーター・温風乾燥機タイプ DC送風モーター

パワフル&キャスター付きで家中どこでもカラッと快適なハイスペックタイプ。



(W)クリスタルホワイト (K)クリスタルブラック

除湿量1日
18L
(50Hzは16L)

タンク容量
5.5L

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに31畳(51m ²) 木造20~鉄筋40畳(33~67m ²)
60Hz	プレハブおもに35畳(57m ²) 木造23~鉄筋45畳(38~75m ²)

CD-WH1822 (W)4906128 385332 (K)4906128 385233

オープン価格*

外形寸法 高さ657・幅378・奥行235mm
 質量 13.9kg
 使用可能室温 約5℃~40℃

○アクアドロップ洗浄self ○ドレンストッパー
 ○クリアフィンコート ○300W温風ヒーター



(W)クリスタルホワイト

除湿量1日
12L
(50Hzは11L)

タンク容量
5.5L

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに21畳(35m ²) 木造14~鉄筋28畳(23~46m ²)
60Hz	プレハブおもに23畳(38m ²) 木造15~鉄筋30畳(25~50m ²)

CD-WH1222 (W)4906128 385134

オープン価格*


外形寸法 高さ657・幅378・奥行235mm
 質量 13.5kg
 使用可能室温 約5℃~40℃

○アクアドロップ洗浄self ○ドレンストッパー
 ○クリアフィンコート ○300W温風ヒーター

衣類乾燥除湿機 H SERIES

コンプレッサー式
ヒーター・温風乾燥機タイプ
DC送風モーター

洗濯物が多いご家庭や広いスペースの除湿に最適な大能力タイプ。



(AE)エレガントブルー

除湿量1日
10L
(50Hzは9L)

タンク容量
4.5L

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに17畳(29m ²) 木造11~鉄筋23畳(19~38m ²)
60Hz	プレハブおもに19畳(32m ²) 木造13~鉄筋25畳(21~42m ²)

CD-H1022 (AE)4906128 400233

オープン価格*

外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm
 質量 12.0kg
 使用可能室温 約5℃~40℃

○クリアフィンコート
 ○300W温風ヒーター

衣類乾燥除湿機 S SERIES

コンプレッサー式

部屋干しも除湿もしっかりできて手軽なパーソナルタイプ。



(W)ホワイト



(C)グレイッシュベージュ

除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)

タンク容量
3.0L

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに11畳(18m ²) 木造7~鉄筋14畳(12~23m ²)
60Hz	プレハブおもに12畳(20m ²) 木造8~鉄筋16畳(13~26m ²)

CD-S6322 (W)4906128 398233 (C)4906128 398332

オープン価格*

外形寸法 高さ533・幅170・奥行365mm
 質量 8.3kg
 使用可能室温 約5℃~40℃

○クリアフィンコート

Attention: 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

ツインローター・コンプレッサー式
DC送風モーター

オールシーズン活躍する多機能タイプ。キャスター付で移動もラクラク。



(W)クールホワイト

除湿量1日
14L
(50Hzは12L)

タンク容量
5.8L

布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -11℃※1	5~35℃
除湿	12/14L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに23畳(38m ²) 木造15~鉄筋30畳(25~50m ²)
60Hz	プレハブおもに27畳(44m ²) 木造18~鉄筋35畳(29~58m ²)

CDM-1422 (W)4906128 402039

本体希望小売価格 **86,680円**(税抜78,800円)

外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm
 質量 13.5kg

○排熱ダクト長さ: 950mm
 ○クリアフィンコート



(A)スカイブルー

除湿量1日
10L
(50Hzは9L)

タンク容量
5.8L

除菌・脱臭シート
布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -10℃※1	5~35℃
除湿	9/10L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに17畳(29m ²) 木造11~鉄筋23畳(19~38m ²)
60Hz	プレハブおもに19畳(32m ²) 木造13~鉄筋25畳(21~42m ²)

CDM-F1022 (A)4906128 402138

本体希望小売価格 **82,280円**(税抜74,800円)

外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm
 質量 13.0kg

○排熱ダクト長さ: 950mm
 ○クリアフィンコート

※1 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

Attention: エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■衣類乾燥除湿機仕様表

●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を保持する室内で運転した場合の数値です。

項目	機種名	CD-WH1823 (CD-WH1822)	CD-WH1223 (CD-WH1222)	CD-H1023 (CD-H1022)	CDSC-H8023X	CD-S6323 (CD-S6322)
電源		単相100V				
除湿能力(50/60Hz)		16.0/18.0L/d	11.0/12.0L/d	9.0/10.0L/d	7.0/8.0L/d	5.6/6.3L/d
消費電力(50/60Hz)		305/355W	295/345W	195/230W	185/210W	—
電気代(約)※2	衣類乾燥時	605/655W	595/645W	495/530W	455/480W	190/215W
除湿時間		9.5/11.0円/h	9.1/10.7円/h	6.0/7.1円/h	5.7/6.5円/h	—
衣類乾燥時		18.8/20.3円/h	18.4/20.0円/h	15.3/16.4円/h	14.1/14.9円/h	5.9/6.7円/h
除湿効率(50/60Hz)※1		14.2/14.7円/L	20.0/21.4円/L	16.1/17.1円/L	19.7/19.5円/L	25.2/25.4円/L
運転音※3	除湿時	連続 44/44dB	連続 38/38dB	強 39/39dB 弱 36/36dB	連続 38/38dB	標準 34/34dB
衣類乾燥時		標準 50/50dB	標準 45/45dB	標準 41/41dB	標準 48/48dB	速乾 36/36dB
電源コード		2m				
運転モード		除湿(自動・連続) サークュレーター 衣類乾燥(eco)標準・集中速乾		除湿(自動・冬モード・強弱) サークュレーター(標準・静音) 衣類乾燥(eco)後干し標準・厚物	除湿(自動・連続) サークュレーター(強・弱・微) 衣類乾燥(速乾)標準・後干し	除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾)おまかせ
湿度設定	除湿自動時	—	—	50-55-60-65-70%の5段階	—	—
タイマー(時間)		切 2・4・8	—	切 1~9	切 2・4・8	切 2・4・8
湿度表示		●3段階表示	—	●デジタル表示	—	●3段階ランプ表示
風向ルーバー		●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー・手動)	—	●(オート上下ルーバー・左右ルーバー・手動)	●左右ルーバー(手動) ※除湿機本体	●オート上下ルーバー
スイング		●上吹き・ワイド・スポット	—	●上吹き・後吹き・ワイド	●上吹き・ワイド(サーキュレーター)	●上吹き・ワイド
内部乾燥		●(自動)	—	●	●(自動)	—
キャスター		●(横方向)	—	●(横方向)	—	—
衣類乾燥オートストップ機能		●	—	●	●	●
エアフィルター		●抗菌・防カビフィルター	—	●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター	●	●
排水タンク容量		約5.5Lで自動停止	—	約4.5Lで自動停止	約3.6Lで自動停止	約3.0Lで自動停止
使用可能室温		—	—	約5℃~40℃	—	—
質量		13.9kg	13.5kg	12.0kg	12.0kg	8.3kg

※1 除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※2 電力料金目安単価 31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]にて試算。 ※3 運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50/60Hz)

項目	機種名	CDM-1423 (CDM-1422)	CDM-F1023 (CDM-F1022)
電源		単相100V	
除湿能力(50/60Hz)		12.0/14.0L/d	9.0/10.0L/d
消費電力(50/60Hz)		270/310W	185/200W
電気代(約)※2		8.4/9.6円/h	5.7/6.2円/h
衣類乾燥時		49/49dB	48/48dB
除湿時		46/46dB	42/42dB
最大吹出温度差		-11℃	-10℃
消費電力(50/60Hz)		300/350W	200/225W
エアフィルター		●	●(除菌・脱臭シート)
排水タンク容量		約5.8Lで自動停止	
質量		13.5kg	13.0kg
使用可能室温		約5℃~35℃	
電源プラグ	容量	125V-7A	

〈冷風・衣類乾燥除湿機で使用する注意〉

- 冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで器具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
- 別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。
- 除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を保持する室内で運転した場合の数値です。
- 冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを保持する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]にて試算。



●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

愛情点検

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ! ●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても運転しない時がある。
- 電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
- こびりついた臭いが出たり、異常な音が出る。
- コードに触れると通電した感じがする。
- ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
- その他の異常・故障がある。

➔

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

●コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。

●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わずにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでの使用は避けてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動すると、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造

にもよりますが、とくに低湿度(50~40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓を閉めてご使用ください。●霜取中はしばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万が一の場合を考えて処置の上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

■冷媒に関するご注意 本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO₂(温暖化ガス)317kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等に当たっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の法令に従って廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせは近隣のサービスセンターまでお願いします。

冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機 保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 3年
その他	保証期間 1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝結器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電話 フリーダイヤル **0120-919-302**

携帯電話 ナビダイヤル **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電話 **0120-981-567**

携帯電話 **0570-039-567**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報や適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単……

コロナリビングローン コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めいただけます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

JHIA 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうか第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>

このカタログの記載内容は2023年2月現在のものです。 7010R52①

そこでコロナは考えました。

衣類乾燥に必要なのは、素早く湿度を下げ、洗濯物にしっかりと風を当てて揺らすこと。

「そうだ！除湿機とサーキュレーターをはなしてしまおう。

そうすれば、お部屋のスペースや洗濯物の量に左右されずに、

いろんな角度から風をあて、効率よく除湿や衣類乾燥ができる」。

部屋干しをもっと楽に、

もっと快適にする家事のパートナー。

除湿機とサーキュレーターを自動連動させた、

新しいカタチの衣類乾燥除湿機です。



こんな欲しかった…を
カタチにしました。

家事の新しいパートナー 2WAY衣類乾燥除湿機

天候や季節、時間に関係なく、お洗濯がしたい。

朝はバタバタで余裕がなかったり、

外に干したまま出掛けられなかったり…。

お洗濯は部屋干し派という人が増えてきています。

突然の雨や花粉、ホコリなどの

付着の心配がない反面、

「部屋干し後の独特のニオイが…」

「厚手の洗濯物が乾かない…」

「乾きムラがある…」と、

部屋干しならではの困りごとも。



新製品





◀ 動画でチェック!

暮らしにあわせた部屋干しのカタチ。

分離で 使うなら

密集した2列干しに

乾燥風×送風、乾きムラゼロへ。

2つの風で プレミアム乾燥。

真下に
置ける

本体高さ
約44cm

業界初*

“はなれる”
という
新発想

135°

★家庭用衣類乾燥除湿機において、2023年3月1日発売予定。
除湿機と連動運転ができ、取り外して運転可能なサーキュレーターを搭載。

○写真はイメージです。

サーキュレーター 連動運転

赤外線通信でかしく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ!



1 コロナ独自の連動運転

除湿機本体が衣類の乾き具合を判断し、サーキュレーターの風量や風向きを自動チェンジ。衣類が乾くと除湿機本体とサーキュレーターが自動で停止します。

2 乾燥時間の短縮

除湿機本体の強力除湿とサーキュレーターのパワフル送風で衣類乾燥をスピードアップします。

3 衣類の乾き質向上

乾きはじめをキャッチしたら、赤外線通信で乾燥の仕上げ運転へ自動切り換え。乾きムラをなくしカラッと仕上げます。

2WAY

一体 ⇔ 分離 でいつでもカラッと。

CDSC
TYPE
PERSONAL TYPE

サーキュレーターで乾燥風を増幅。

ワイドに広がり
強力乾燥。

一体で
使うなら

多量の一列干しに

干し方、自由自在。
サーキュレーターと除湿機の
ダブルパワーでスピード衣類乾燥。



サーキュレーター 一体型運転

○写真はイメージです。

乾燥した風がたっぷり吹き出す！



カラッとおまかせ！
強力&プレミアム乾燥へ。



サーキュレーター連動運転

運転開始から乾燥仕上げ運転まで、
すべて自動でおまかせ！



サーキュレーターのパワフルな風と除湿機本体の強力除湿でスピード乾燥。

残りの乾燥時間を判断し、乾き残りが出ないように風量、風向、スイング速度を調節。乾きムラを抑え、洗濯物をカラッと仕上げ。

除湿

冬でもヒーター温風とサーキュレーター連動で
除湿スピード約**2倍**^{※1}
快適湿度まで34分。

衣類乾燥

コンプレッサー式で電気代もお得！
約**72分**^{※4}
スピード衣類乾燥！

連続モード しっかり除湿できて電気代も安い。

1Lのペットボトル **8本**^{※2}
(50Hzは7本)

1時間あたり **約6.5円**^{※3}
(50Hzは5.7円)

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 **約17.1円**^{※5}
(消費電力量 550Wh)

連動ありの場合、1年間で電気代が約**2,000円**^{※1}節約！

サーキュレーターを分離して使うとさらに早く、おトクに！

※1 試験条件/●当社環境試験室:10畳●初期湿度:6°C、70%●電源:60Hz●サーキュレーターの連動あり/なしで分離で使用時、運転開始から室内湿度が70%から57%になるまでにかかった時間比較。連動なしの場合72分との比較。1日8時間[連動なし]3,370Whと[連動あり]3,158Whの年間消費電力の差。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
 ※2 除湿能力は、室温27°C・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。
 ※3 除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)185/210W。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
 ※4 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●サーキュレーター一体時●部屋の広さ6畳●室温20°C湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
 ※5 衣類乾燥(標準モード)消費電力量550Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

Attention 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

こんな部屋干しストレスを 2WAYでお助け!

CDSC TYPE PERSONAL TYPE

TYPE 3

3~4人家族



ストレス

量も多く、洗濯は遅めの時間帯。
翌朝までに子どもの体操服が
乾かなくて…。



2WAYでお助け



TYPE 1

ひとり暮らし



ストレス

留守がちで部屋干し派。
バスタオルやスウェットの
乾きが悪くて…。



2WAYでお助け



TYPE 4

どんな家族も



ストレス

お部屋全体はもちろん、
クローゼットの中も
なんだかジメジメ
している気が…。



2WAYでお助け




TYPE 2

ふたり暮らし



ストレス

部屋干しのスペースが狭く
洗濯物も密集しがち。
生乾き臭が
気になって…。



2WAYでお助け



使いやすさと清潔感を追求したコロナクオリティ。



たっぷり
3.6L

水捨て回数が少ない!


こだわりのビッグタンク

**約11時間
連続運転OK**

(衣類乾燥、標準モードにおいて、60Hz時、50Hzは約12時間)

操作部

ボディとの一体化でスマートさをアピールした除湿機本体前面の操作部。

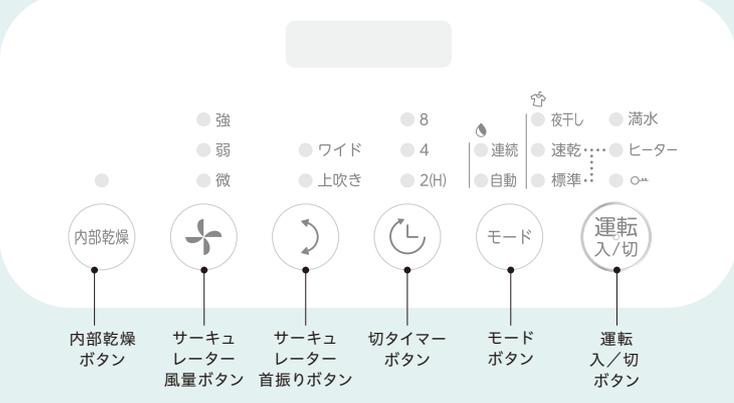

● 強 ● 8 ● 連続 ● 夜干し ● 滴水



● 弱 ● ワイド ● 4 ● ● 速乾 ● ● ヒーター

● 微 ● 上吹き ● 2(H) ● ● 自動 ● 標準 ● ●

内部乾燥ボタン サーキュレーター風量ボタン サーキュレーター首振りボタン 切タイマーボタン モードボタン 運転入/切ボタン


汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ^{※1}仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※1}処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



○図はイメージです。

クリアフィンコート搭載

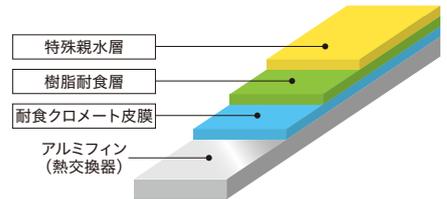

※1 [抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法) / 試験番号: 35021001887(29021001497-1) / 試験結果: 99%以上抑制 / 試験は2種類の菌で実施。[防カビ] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A) / 試験番号: 35020006611(29020004729-1) / 試験結果: 肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。



サーキュレーター連動
衣類乾燥除湿機

CDSC TYPE

コンプレッサー式

ヒーター温風乾燥タイプ

DC送風モーター

衣類乾燥

除湿

除湿量1日

8L

(50Hzは7L)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに13畳(22㎡)
	木造9~鉄筋18畳(15~29㎡)
60Hz	プレハブおもに15畳(25㎡)
	木造10~鉄筋20畳(17~33㎡)

CDSC-H8023X (W)4906128 449232

オープン価格*

外形寸法	高さ556・幅298・奥行310mm
質量	12.0kg
使用可能室温	約5°C~40°C

○クリアフィンコート
○270W温風ヒーター(除湿機本体)

各機能の搭載有無は 「2023除湿機ラインアップ」(3~4ページ) をご覧ください

(W) ホワイト



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

サーキュレーター単独運転

かしこく使って家中いつでも快適。

CDSC

TYPE
PERSONAL TYPE



お部屋の冷暖房や換気の効率アップ!

季節に合わせた使い方はもちろん、クローゼットやシューズクロークにも。室内の温度ムラの軽減やたまりやすい湿気を排出し、節電効果も期待できます。



夏は涼しく お部屋全体に冷房のひんやり感を



冬は暖かく 天井付近の暖気を床面に下ろす



梅雨は部屋干し 洗濯物に風をあて乾燥時間を短縮



春・秋は換気 お部屋にたまった空気を屋外へ



衣類乾燥 空気の循環・攪拌 換気

より広く、遠くまで。
ワイドな送風で使い方自由自在。

一点に集中して風をあてたり、離れた場所に空気を流したり。大口径のファンから送られるダイナミック風で、部屋干しも換気も思いのまま。

■サーキュレータースペック

電源	単相100V
電源コード	約1.4m
最大スイング角度	135°
サーキュレーター径	24cm(開口21cm)
羽の大きさ	19cm
風量	5.5m ³ /min
送風到達距離	6m(風速0.45m/s)
最大騒音値	48dB(強風)
最小騒音値	27dB(微風)
適応畳数	20畳



★風速0.45m/sの風が届く範囲。



つぎの快適をつくろう。

CORONA

2023カタログ[®]

サーキュレーター連動衣類乾燥除湿機

部屋干し自由自在
私らしく「カラッ」と快適。



新製品



話題の
新製品は
コチラから

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。